

THERMIC 90

Stále více používaným z působem jak snižovat výši účtů za bydlení a zároveň zvyšovat úroveň bydlení je zavádění energeticky úsporných opatření již během stavby. S myšlenkou na všechny ty, pro něž je při výstavbě domu úspora energie důležitá, vzniklo okno Thermic 90. Jedná se o exkluzivní systém profilů širokých 90 mm se zvýšenými izolačními vlastnostmi. Úspěšně uspokojí očekávání všech, kdo chtějí minimalizovat spotřebu energie ve své domácnosti. Thermic 90 výborně spojuje klasický vzhled s vysokou úrovní tepelně-izolačních vlastností a způsobuje tak skutečný průlom na trhu v oblasti úspor energie. Perfektní z technologického hlediska systém tří těsnění chrání před chladem, vlhkem a nekontrolovaným pohybem vzduchu. Nový profil zaručuje výborné izolační parametry, a navíc použití trojitých skel a termické vložky snižuje koeficient průniku tepla U o více jak 30%. Tak dobrý výsledek má přímý dopad na významné úspory nákladů na vytápění domu.

BARVY PROFILŮ



Ve standardních provedeních jsou nabízená okna bílá a pět druhů s polepem speciální fólií v barvách imitace dřeva, nova barva winchesteru.

AKCE! - Jen u nás tři nestandardní barvy: dub antic, macore a siena noče v ceně barev standardních.

TROJSKLO



Termoizolační sklo 0,5 - element dvoukomorového trojskla, významně působí na termoizolační vlastnosti okna, kdy omezují tepelné ztráty v místnostech.

KOVÁNÍ MACO



Bohatě vybavené kování Multi Macic ve své standardní variantě obsahuje bezpečnostní uzávěr Safety Plus, antikorozi povlak silber-look, neviditelné přitlaky, blokádu nesprávné polohy křídla a západku vychýlení v otvíravě-výklopných křídlech.

KLIKA HOPPE



Je vyrobena z litého hliníku s velmi originálním futuristickým designem, ergonomickým tvarem, s vynikající vysokou životností. Je to skutečná ozdoba každého okna.

TĚSNĚNÍ EPDM




Odolné vůči atmosferickým vlivům a UV záření. V nabídce je těsnění šedé, černé a hnědé (závisle na zvolené barvě oken).

TERMORÁMEK Z UŠLECHTILÉ OCELI



Elegantní rámeček z nerezové oceli se používá jako dilatační rám u dvojskel. V rýhované verzi je dostupný v šířce 12 a 16 mm. Termorámek výrazně omezuje tepelné ztráty a současně ovlivňuje estetický vzhled dvojskla, a zároveň dává desetiletou záruku na těsnost okenní konstrukce.

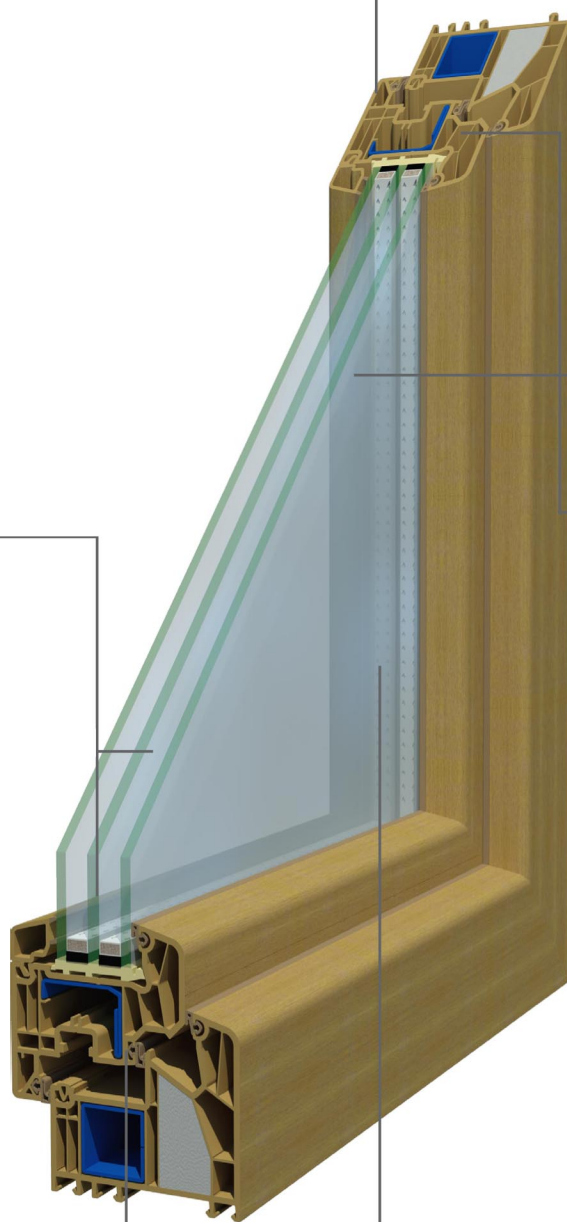

VÝSTUŽE S POZINKOVANÉ OCELI

Pětkrát ohýbaná v křídle a uzavřená do konstrukce v rámu, díky tloušťce 1,5 mm, zabezpečují příslušnou pevnost a životnost oken.

